

UNDERHÅLLSANVISNING Teckentrup takskjutport för garage

Port-nr: _____

Förekommande underhållsarbeten från punkt 1 och 3 skall utföras av sakkunniga personer.

Underhåll skall genomföras minst en gång per år:

Underhållspunkter:


1. Kontrollera att lyftvajrarna är fria från brott
2. Kontrollera rullarna
3. Olja gångjärnen och löprullarnas axlar (med lätt maskinolja, silikon- eller teflonbaserad)
4. Kontrollera fjädrarna och efterspänn eventuellt
5. Kontrollera rullarnas inställningar
6. Kontrollera samtliga skruvar vad gäller passning och åtdragning
7. Kontrollera alla komponenter visuellt vad gäller sprickor och skador
8. Rengör portbladen med mildt rengöringsmedel (portar lackade special-kulör (enligt RAL- NCS-skala) – se skötselråd nedan

Skötselavvisning lackade portar:

- Rengör porten med mildt rengöringsmedel. *Obs! använd ej högtryckstvätt.*
- Behandla porten med lättflytande bilvax (obs utan polish-medel / poler-medel / slipmedel).
Utföres 1 – 2 gånger per år beroende utsatthet/exponering för sol och väderpåverkan.

Obs! Mörka kulörer skall undvikas om porten är placerad i direkt solbestrålning, eftersom det kan resultera i deformation/böjning av portbladet samt skumspäckor. Rådgör med din återförsäljare redan i offertstadiet!

Garanti

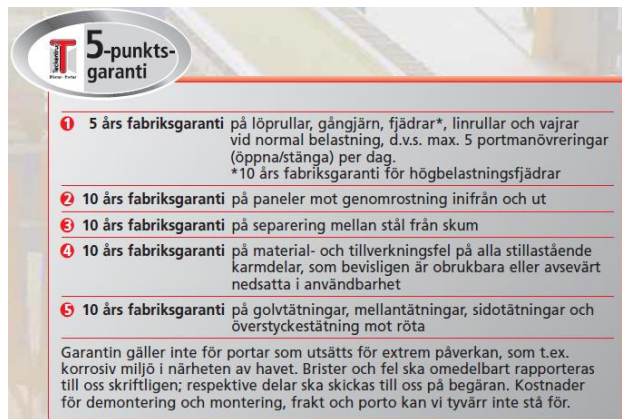

Ovanstående 5-punktsgaranti gäller under förutsättning att anvisningarna ovan skötts löpande. Spara din faktura som underlag för en eventuell reklamation.

För motoröppnare Aperto gäller 5 års garanti för motor, 1 år för handsändare.

För motoröppnare CarTeck DRIVE 5 års garanti för motor, 1 år för handsändare

Teckentrup Scandinavia AB • Täljstensvägen 2 • SE-443 61 Stenkullen

Tel: +46-(0)302-60 95 00 • Fax +46-(0)302-232 60 • www.teckentrup.se

Version 2.0 av 2018-04-01